


# OMI 49-U/I-IN



Смотрите видео  
про OMI 44 Quadro,  
OMI 49, OMI 54

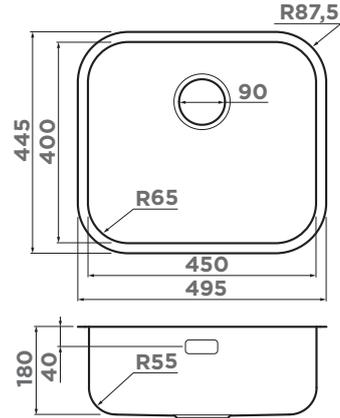

## ОСОБЕННОСТИ

**Материал:** японская высококачественная нержавеющая сталь

**Толщина, мм:** 0,8

**Метод производства:** цельнотянутое

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвонного состава.

## ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

**Радиус угла мойки, мм:** 65

**Размер выреза под мойку, мм:** 450x400

**Угловой радиус врезки, мм:** 65


**Размер монтажной тумбы, см:** 60

## ГАРАНТИЯ

**15 лет**


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон



001. нержавеющая сталь  
OMI 49-U/I-IN  
4993066

# OMI 49-U/I

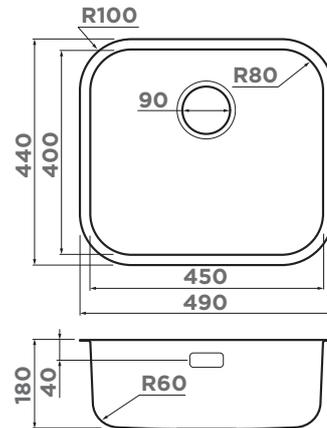

## ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



DEC-GM  
4957091  
больше цветов  
на 324 стр.

## ОСОБЕННОСТИ

**Материал:** японская высококачественная нержавеющая сталь. **PVD покрытие** используется в мойках с цветами LG, GM, AB.

**Толщина, мм:** 0,8

**Метод производства:** цельнотянутое

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозвонного состава.

## ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ

**Радиус угла мойки, мм:** 80

**Размер выреза под мойку, мм:** 450x400

**Угловой радиус врезки, мм:** 80

**Размер монтажной тумбы, см:** 60

## ГАРАНТИЯ

**15 лет**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон



008. вороненая сталь  
OMI 49-U/I-GM  
4993073




012. латунь  
OMI 49-U/I-AB  
4993067




004. светлое золото  
OMI 49-U/I-LG  
4993301

НОВЫЙ ЦВЕТ

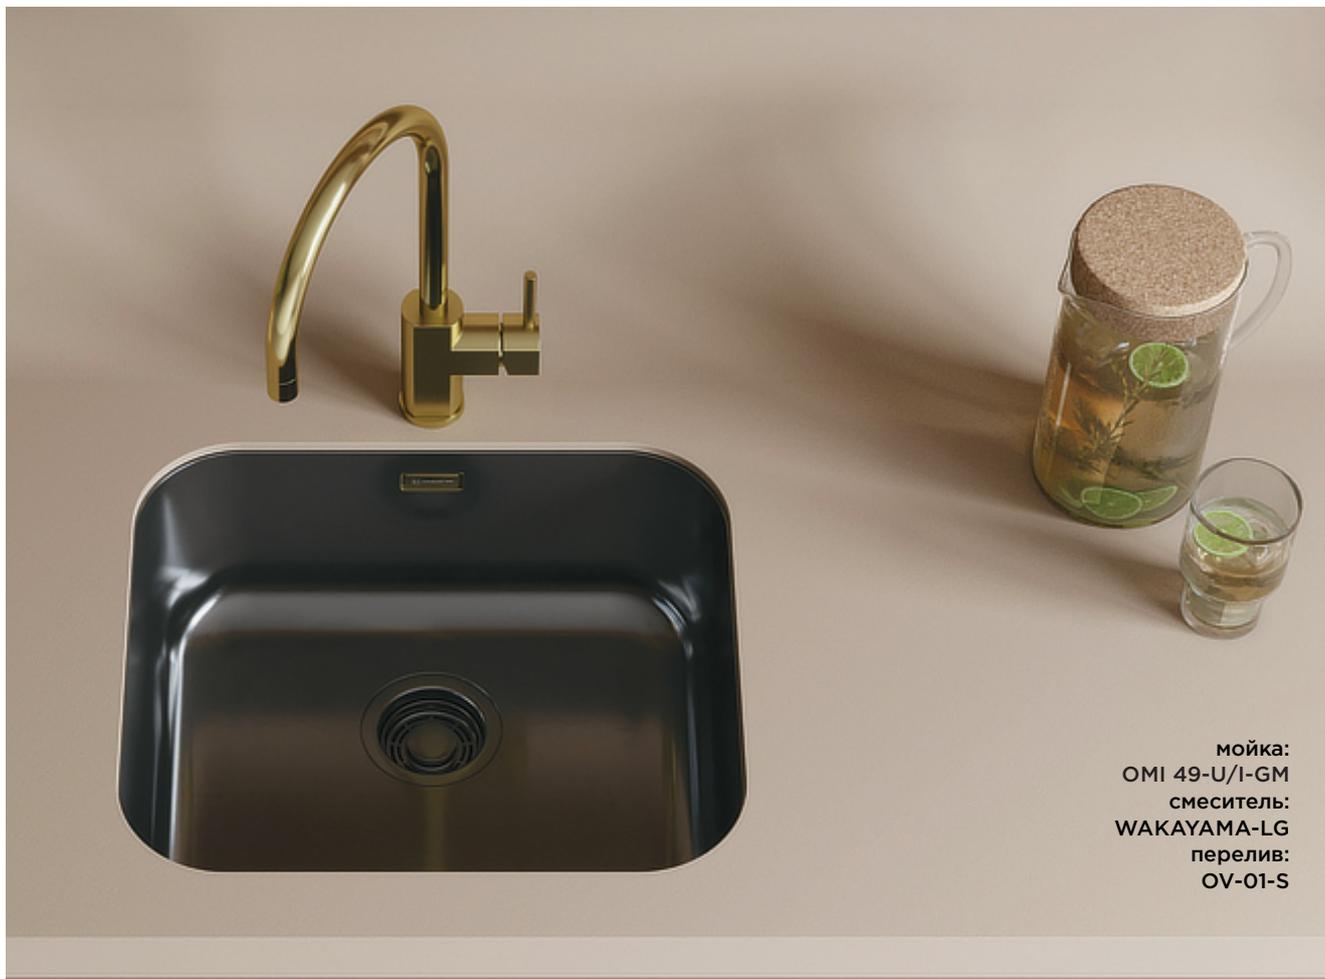

мойка:  
OMI 49-U/I-GM  
смеситель:  
WAKAYAMA-LG  
перелив:  
OV-01-S

## TADZAVA 49-U/I

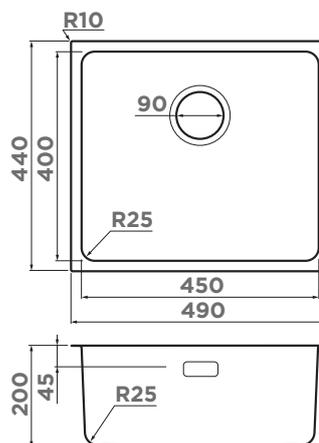

### ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



DEC-AB  
4957089  
больше цветов  
на 324 стр.

### ОСОБЕННОСТИ

**Материал:** японская высококачественная нержавеющая сталь. **PVD покрытие** используется в мойках с цветами LG, GM, AB.  
**Толщина, мм:** 0,8  
**Метод производства:** цельнотянутое

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противозумного состава.

### ВЫРЕЗ ПОД МОЙКУ




**Радиус угла мойки, мм:** 25  
**Размер выреза под мойку, мм:** 450x400  
**Угловой радиус врезки, мм:** 25  
**Размер монтажной тумбы, см:** 60

### ГАРАНТИЯ

15 лет

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон

 001. нержавеющая сталь TADZAVA 49-U/I-IN 4993074	 008. вороненая сталь TADZAVA 49-U/I-GM 4993076	 012. латунь TADZAVA 49-U/I-AB 4993075	 004. светлое золото TADZAVA 49-U/I-LG 4993263
---	---	---	--

НОВЫЙ ЦВЕТ