

C8175TNE



Семейство продуктов

Установка

Категория

Ниша для встраивания

Рекомендуемая ширина

Рекомендуемая высота

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Дверной упор

Дверь перенавешиваемая

EAN-код

Холодильник

Встраиваемый

Комбинированный, морозильная камера внизу

178

До 60

160 - 200

Полный

Полный No-Frost - 2 контура охлаждения

Автоматическая

Скользящие направляющие

Справа

Да

8017709293420



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Универсальный

Белый

Окрашенный металл

Серебристый

Сталь

Белый

Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках

Дисплей

Расположение дисплея

Шелкография

Серебристый

Серебристый

Хромированный

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Интерьер (сверху)

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений

Количество регулируемых полок

Количество ящиков для овощей и фруктов

Тип регулируемых полок

Тип ящика для овощей и фруктов

2

Отделение для овощей и фруктов, Отделение Life Plus

2

1

Стекло

Стандартный

Крышка ящика для овощей

Полка для бутылок

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Зона сохранения свежести

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Да

Стекло

Да

Да

Тип подсветки холодильного отделения	LED
--	-----

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	---------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары MultiFlow	Подставка для яиц Да	Конвекция	Да
-------------------------	-------------------------	-----------	----

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3	Количество полок	2
-------------------	---	------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения



Аксессуары	1 форма для льда	Зона быстрой заморозки	Да
------------	------------------	---------------------------	----

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Акустический сигнал при повышении температуры
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Инвертор
Количество хладагента (г)	44 g
Вспенивающий агент	Циклопентан


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	224 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	38 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	13 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	3,2 кг/сутки
Полный объем	254 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	69 л	EER	99 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	185 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	125 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	0,8 А	Длина электрического кабеля	150 см

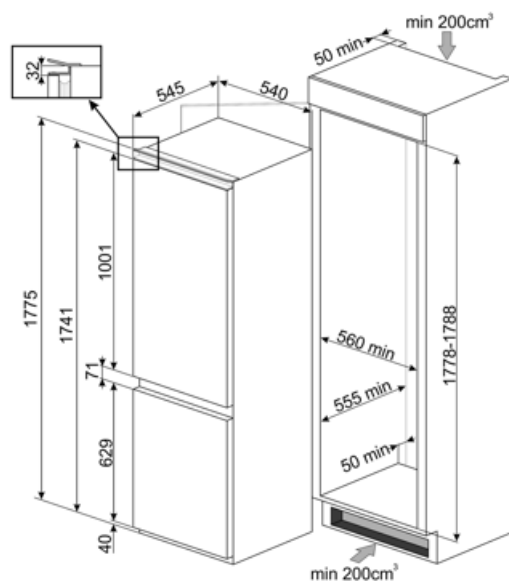

Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Класс энергоэффективности E
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.
	Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Высота ниши для встраивания		